



FREIZEITWELT
online



MONTAGEANLEITUNG Hohlkehlen/Porzellecken

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer Hohlkehlen/Porzellecken. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer dieses Qualitätsproduktes. Bei Fragen helfen wir Ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem Elektrofachmann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen lassen.



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Vorbereitung

Lieferumfang

Seite 3

Vorbereitung

Seite 3

Montage

Funktionsweise

Seite 4

Montage

Seite 4

Information

Informationen

Seite 5

Kontaktaten

Seite 5

Lieferumfang

→ Hohlkehlen/Porzellecken aus Schaumstoff (können nicht brechen), selbstklebend (daher einfache Montage)

Vorbereitung

Passendes Werkzeug bereit legen falls die Hohlkehle/Porzellecke eingekürzt werden muss.


Zunächst den Poolmantel nach den Anweisungen des Herstellers aufbauen.


Die Hohlkehlen/Porzellecken montieren bevor die Poolfolie eingelegt wird. Darauf achten, dass die innere Poolwand sauber und trocken ist.



ACHTUNG:

Der Untergrund auf dem die Hohlkehlen/Porzellecken montiert werden muss fest und eben sein!

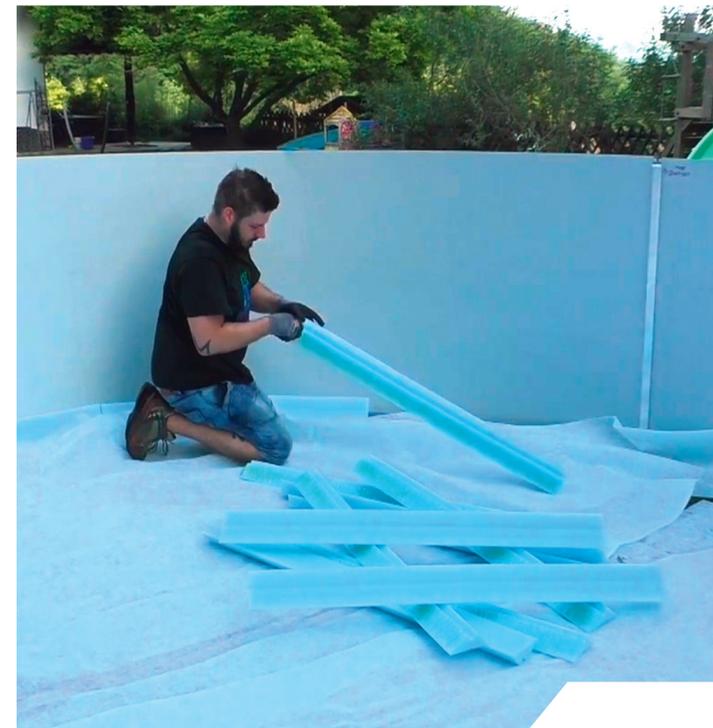

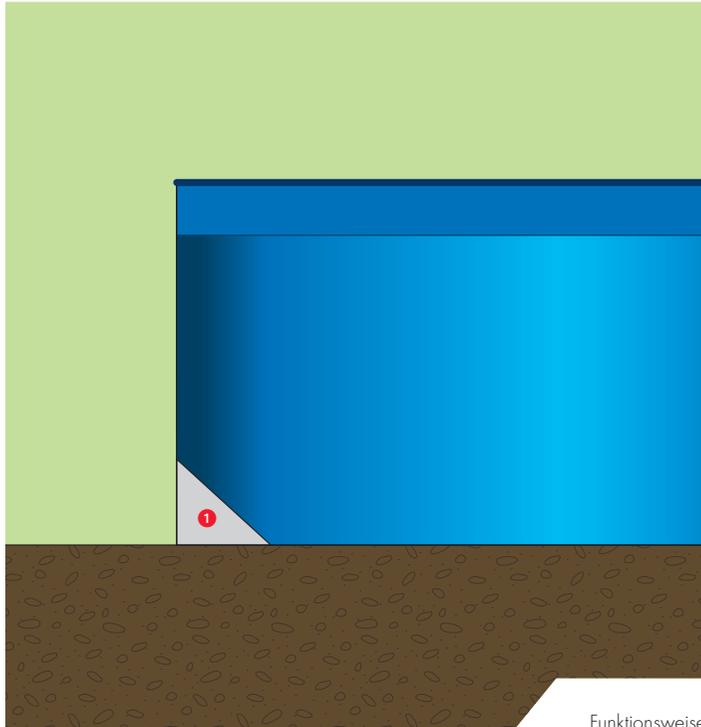

Funktionsweise



Funktionsweise

1 Hohlkehlen/Porozellecken werden am unteren inneren Beckenrand vor dem Einlegen der Poolfolie montiert. Sie entlasten die Schweißnaht der Poolfolie und verhindern Schmutzecken.



ACHTUNG: Hohlkehlen/Porozellecken vor der Montage an einem kühlen und schattigen Ort aufbewahren. Nicht der prallen Sonne aussetzen!

Montage

Um die erste Hohlkehlen/Porozellecken anzubringen, die rückseitige Schutzfolie ca. 15cm abziehen und die selbstklebende Rückseite der Hohlkehle/Porozellecke gegen die Poolwand drücken. Die übrige Schutzfolie entfernen und die restliche Hohlkehle/Porozellecke entlang des Bodens an die Poolwand drücken.

Diesen Schritt mit den weiteren Hohlkehlen/Porozellecken wiederholen. Dabei jedes weitere Stück fest gegen das Ende des zuvor angebrachten Stücks drücken. Darauf achten, dass keine Lücken oder Spalten zwischen den einzelnen Abschnitten verbleiben.

Letzte Hohlkehle/Porozellecke so einkürzen, dass diese genau in den noch verbleibenden Platz passt. Nun die letzte Hohlkehle/Porozellecke anbringen.

Pool weiter nach Angaben des Herstellers aufbauen.



ACHTUNG: Vor der Montage des letzten Stücks nochmals überprüfen, ob alle Stücke eng zusammen liegen und fest am Boden aufliegen.

Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neueste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garanterverordnung.

Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß



Edelstahl



Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel