



FREIZEITWELT
online



MONTAGEANLEITUNG Bodensauger Cleaner

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unseres Bodensaugers Cleaner. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer dieses Qualitätsproduktes. Bei Fragen helfen wir Ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen
und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem Elektrofachmann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen lassen.



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Vorbereitung

Lieferumfang

Seite 3

Montage Ihres Bodensaugers

Schritt 1: Montage

Seite 4

Schritt 2: Inbetriebnahme

Seite 4

Information

Störungsursachen und -behebung

Seite 5

Informationen


Seite 6

Kontaktaten

Seite 6

Lieferumfang

- 1 → Saugerkopf
- 2 → Bügel
- 3 → Gummilippe
- 4 → Anschlussmuffe
- 5 → Strömungsumlenker
- 6 → Druckausgleichsventil
- 7 → 12 Schwimmschläuche
- 8 → Schwimmschlauch Muffe/Muffe

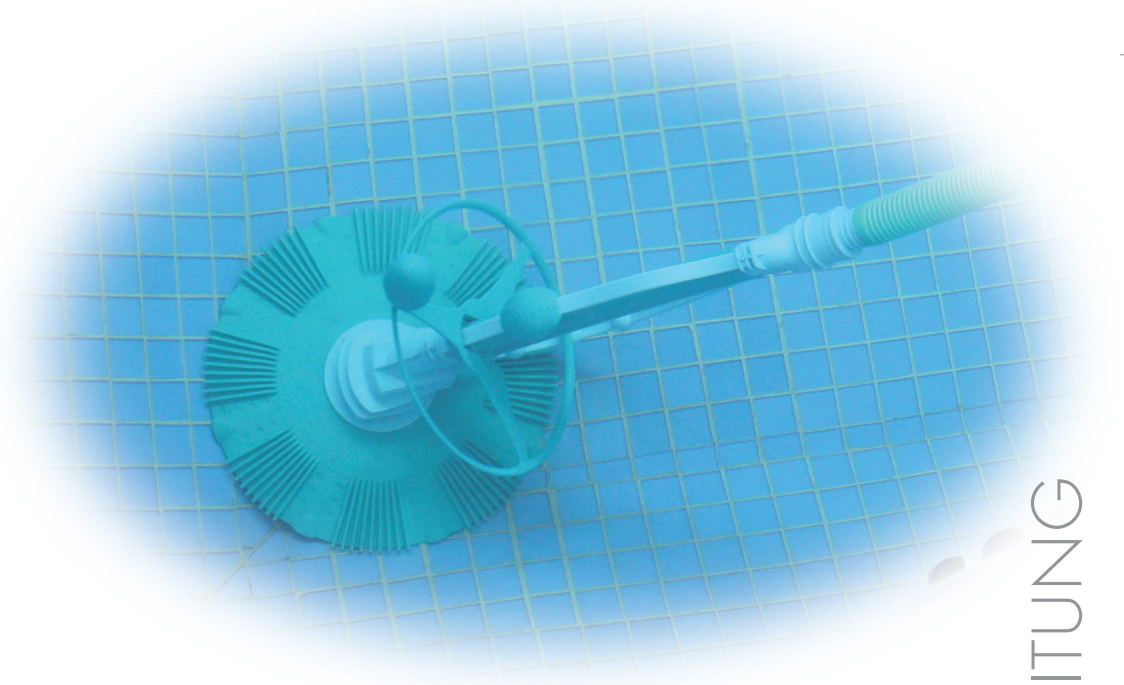

VORBEREITUNG



Schritt 1: Montage

Die Gummilippe von oben über den Saugerkopf schieben, bis diese in die Vertiefung einrastet. Die Seite ist mit dem Wort „UP“ beschriftet. Nun die Bügel oben und unten am Saugerkopf befestigen.

Entsprechend Ihrer Beckengröße genügend Schlauchstücke zusammenstecken und den Schlauch am Bodensauger befestigen.



ACHTUNG:

Auf ausreichend Schlauchlänge achten, so dass der Sauger jeden Winkel des Beckens erreichen kann.

Schritt 2: Inbetriebnahme

Im Schwimmschlauch darf sich keine Luft befinden. Dazu das Schlauchende bei eingeschalteter Pumpe einige Sekunden vor die Einstromdüse halten und mit dem Wasserschwall die Luft aus dem Schlauch drängen. Bei abgeschalteter Filteranlage den Siebkorb aus dem Skimmergehäuse entfernen.

Die Anschlussmuffe in die Saugöffnung im Skimmer setzen und den Schwimmschlauch an der Anschlussmuffe befestigen.

Anschließend die Filteranlage einschalten und der Bodensauger beginnt mit der Beckenreinigung.

Störungsursachen und -behebung

Störung 1: Der Bodensauger bewegt sich nicht oder zu langsam

→ Luft im Schwimmschlauch

Überprüfen, ob der Schwimmschlauch vollständig mit Wasser befüllt und dicht an der Saugöffnung befestigt ist.

→ Filterpumpe zu schwach

Die Filterpumpe muss eine Leistung von mindestens 4000 Liter/Stunde erbringen. Ansonsten kann der Bodensauger mit ihr nicht betrieben werden.

→ Filterpumpe zu stark

Hat die Filterpumpe eine Leistung von mehr als 11.000 Liter/Stunde und/oder saugt sich der Bodensauger permanent am Boden fest, muss das blaue Druckausgleichsventil eingebaut werden. Dieses mit Hilfe des 2-Muffen-Schwimmschlauchs im Skimmer an den restlichen Schwimmschlauch anhängen.



Störung 2: Der Bodensauger lässt manche Stellen des Pools aus

→ Einströmdüse drückt den Schwimmschlauch/Bodensauger weg

Der Wasserschwall, der durch die Einströmdüse in den Pool strömt, sollte nicht direkt auf den Schwimmschlauch/Bodensauger gerichtet sein. Korrigieren Sie die Richtung der Einströmdüse weiter nach unten oder bauen Sie den mitgelieferten Strömungsumlenker ein.

→ Schwimmschlauch zu kurz oder verbogen

Die Länge des Schwimmschlauches muss von der entferntesten Poolecke zum Skimmer reichen. Zusätzlich zwei weitere Schlauchstücke für die Pooltiefe aufstecken. Der Schwimmschlauch muss waagrecht und gerade gelagert werden.



ACHTUNG: Schwimmschlauch nicht aufrollen oder aufhängen! Der Schwimmschlauch bleibt ansonsten in einer gekrümmten Position und beeinflusst das Fahrverhalten des Bodensaugers



QUALITÄTSPRODUKTE

Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neuste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garantieverordnung.

» NEU Stanzungen
für Poolbeleuchtung

Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß




Edelstahl




Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel

info@germany-pools.de
www.germany-pools.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.